

電気錠用

解錠スイッチ CBT-1



スイッチが非接触式なので耐久性が向上！

全ての電気錠の制御器に対応！

衛生面の安心。

直接触れることなく電気錠が解錠できるので、衛生面で効果的です。

手袋の上からも使用可能。


非接触式でありながら手袋(ゴム手袋でも)をはめでの作業時でも手袋を外す必要はありません。

DC12V、DC24Vで動作。

DC12V、DC24Vのどちらでも動作ができ、ランプ表示が0V入力とプラス入力ディップスイッチにて切り替え可能なのであらゆる機器で使用していただけます。

解錠スイッチ CBT-1

寸法図(単位:mm)

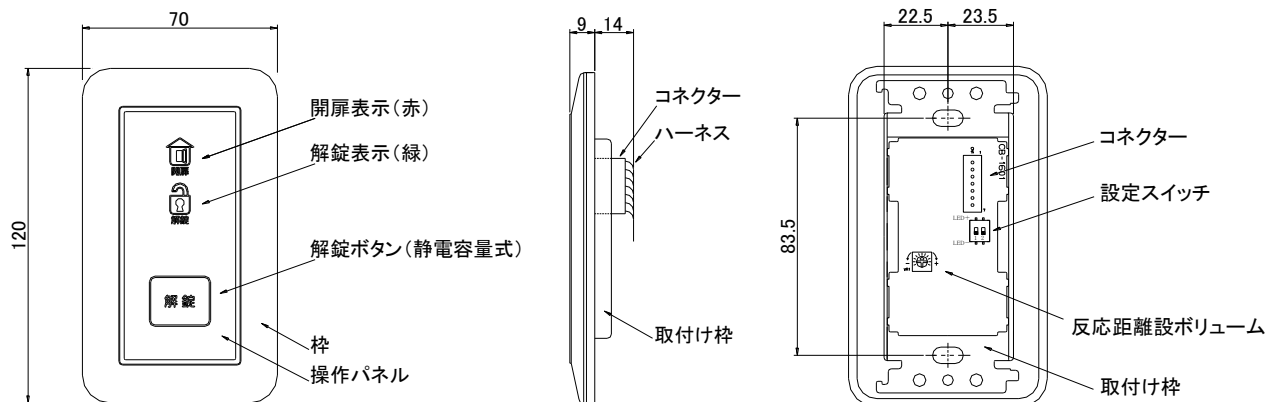

仕様

品名 / 品番		解錠スイッチ / CBT-1	
電源電圧 / 消費電流		DC10~28V / 30mA (at 24V)	
入	力	解錠表示入力 : 0V入力 (又はプラス電圧入力) にて点灯 開扉表示入力 : 0V入力 (又はプラス電圧入力) にて点灯 ブザー入力 : 0V入力にて鳴動	
出	力	一時解錠出力 : 無電圧フォトモス出力 (a接点・0.5秒ワンショット) (解錠ボタン反応時)	
解錠ボタン		DC30V・0.5A(抵抗負荷) 一時解錠 : 静電容量式 (認識距離: 最大30mm)	
表示灯		開扉表示 : 開扉入力時点灯(赤) 解錠表示 : 解錠入力時点灯(緑)	
内蔵ブザー		外部からの出力に連動して鳴動 解錠ボタン反応時鳴動 'ピッ'	
操作ボタン反応距離設定		内部ボリュームにて(右回しで感度が上がります)	
設定スイッチ		ランプ表示の0V入力とプラス入力の切り替え 1: 開扉LED (ON: プラス入力時 OFF: 0V入力時) 2: 解錠LED (ON: プラス入力時 OFF: 0V入力時)	
配線接続		コネクター式	
使用可能温度		-10℃ ~ +50℃	
設置場所		屋内(壁面取付)	
質量		約50g	
外形寸法		H120 X W70 X D23mm (ハーネス含む)	
材質		枠 : ABS樹脂 (オフホワイト) 操作パネル : ポリカシート (オフホワイト) 取付け枠 : PC-ABS樹脂 (グレー)	

※注意※ 感度を上げすぎますと誤動作する場合がありますのでご注意ください。

■保守点検■ 本製品の機能・性能を維持したままご使用いただくため、日常点検・定期点検をお勧め致します。



セキュリティ機器のコバックス
コバックス株式会社

〒591-8002 大阪府堺市北区北花田町3-31-7
TEL (072)258-7480 FAX (072)258-7629
E-Mail info@covax.co.jp
http://www.covax.co.jp

■改良のため仕様・外観などを予告なく変更する場合がありますのでご了承ください ■このカタログの内容は2017年9月現在のものです

CP170921-01